




Equipos y Plásticos para Invernadero, S.A. de C.V.

TRIFILM 602 G™

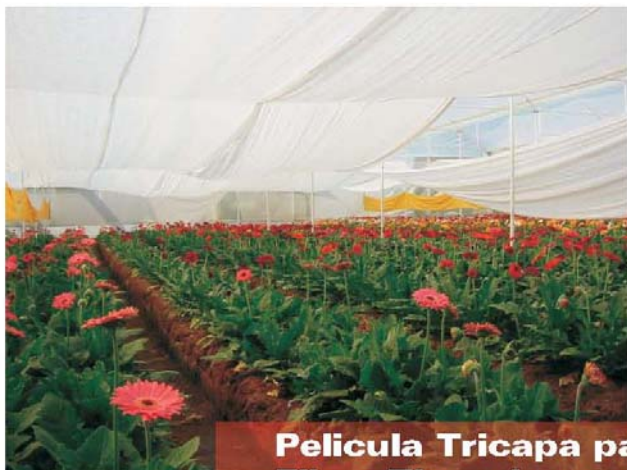

Película Tricapa para Invernaderos Films Three Layers for green-house

Polietilenos agrícolas de tres capas para cubierta de invernaderos

MAS DURACION

MAS LUZ

MAS SEGURIDA

COLOR VERDE CLOROFILA

TIPO DE LUZ EN EL INTERIOR DEL INVERNADERO DIFUSA 80 %

TRANSMITANCIA LUMINICA 85 %

TRANSMITANCIA DE RAYOS ULTRA VIOLETA 15 %

SOMBRAS EN EL INTERIOR DEL INVERNADERO NO GENERA

APLICACIONES EN CULTIVOS ROSA GERBERAS CRISANTEMOS CLAVELES

EFFECTO SOBRE LA PLANTA DESESTRESANTE

**RECOMENDACIONES PARA SU USO EN LUGARES QUE TENGAN LUMINOSIDAD
MAYORES A 9,950 FT-CANDEL O HASTA
29 GRADOS DE LATITUD NORTE**

INFORMACION GENERAL

Los aditivos con los cuáles fabricamos esta película, han sido diseñados en nuestros laboratorios, teniendo así una película que intercepta la radiación de calor emitida por todas las superficies de objetos y plantas que se encuentran dentro del invernadero y reduciendo la pérdida causada por la transmisión de radiación al medio ambiente exterior. Esta película difunde la luz del sol directa, teniendo así que las sombras que son causadas por las estructuras, plantas, macetas colgantes, etc. desaparecen y la energía de luz utilizable se



TRIFILM 602 GTM

PROPIEDADES / PROPERTIES		UNIDADES / UNITS	VALOR / VALUE	NORMAS / PATTERNS NOM / METHOD A.S.T.M.	
GENERALES GENERAL	INDICE DE FLUIDEZ / FLUIDITY INDEX	gr/10 min	0.71	E - 113	D - 1238
	DENSIDAD A 23°C / DENSITY	gr/cm ³	0.920	E - 4	D - 792
	ESPESOR / GAUGE	MICRAS GALGAS MIL PULG	152 608 0.006	E - 3	-----
	RENDIMIENTO / EFFICIENCY	gr/m ²	165	-----	-----
	RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION / MINIMUM TENSION RESISTANCE	Kg/cm ²	T - 220 L - 218	E - 82	D - 882
	RESISTENCIA MINIMA AL RAZGADO / MINIMUM GAUGE TEAR RESISTANCE	Kg/mm	T - 12.6 L - 13.5	E - 112	D - 1922
	ELONGACION MINIMA EN EL PUNTO DE RUPTURA / MINIMUM ELONGATION IN THE BREAKING POINT	%	T - 750 L - 800	E - 82	D - 882
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE	Gr	370	E - 99	D - 1709
	TRANSMITANCIA LUMINOSA / LUMINOUS TRANSMITTANCE	%	85	E - 140	D - 1003
	TRANSMITANCIA DE RADIACION INFRARROJA (EFECTO TERMICO) / INFRARED RADIATION TRANSMITTANCE (TERMIC EFFECT)	%	---	E - 178	UNE - 53.328
PELICULA / FILM	DURACION MINIMA / MINIMUM DURATION	AÑOS/YEARS 1.5		REPUBLICA MEXICANA MEXICAN REPUBLIC	

PROPIEDADES QUIMICAS / CHEMICAL PROPERTIES		FABRICACION / CONSTRUCTION
CUALIDADES TOXICAS / TOXIC QUALITIES	NINGUNA / NONE	ANCHOS / WIDTHS: 0.80, 1.00, 3.10, 4.10, 4.60, 5.10, 6.20, 7.20, 8.40 METROS/METERS
RESISTENCIA A LOS ACIDOS DEBILES / SOFT ACIDS RESISTANCE	BUENA / GOOD	LARGO 50 M MINIMO, PUEDE SER VARIABLE DEPENDIENDO DEL ROLLO (FAVOR DE CONSULTARNOS) LENGTH MINIMUM 50 METERS, IT CAN BE VARIABLE (PLEASE CONSULT US)
RESISTENCIA A LOS ALCALIS DEBILES / SOFT ALKALIS RESISTANCE	BUENA / GOOD	PELICULA TRICAPA / THREE LAYER FILM

Calle del Templo No. 2 Buenavista. C.P. 51760 Villa Guerrero, Méx. Web: www.epinsa.com.mx
e. mail: ventas@epinsa.com.mx Tels. y Fax.: Planta: (714) 146 22 25, 146 22 26, 146 25 35
Oficina: (714) 146 00 15, 146 10 24, 146 10 25